


## **ПвПнг(А)-FRHF**

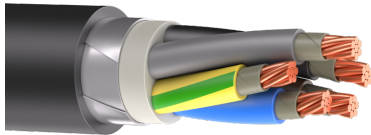

Силовой кабель, с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции пониженной пожарной опасности.

Произведено по тех.условиям:

ТУ 16.К71-341-2004, ГОСТ 31996-2012