


## КШВЭКШв(гж)нг(А)-LS

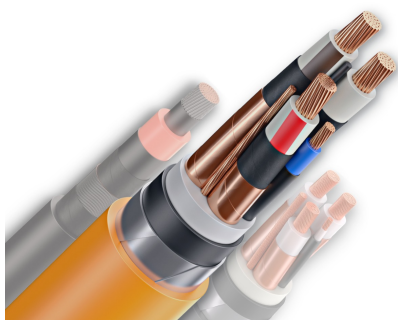

Изоляция и наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с медным экраном по основным жилам, с водоблокирующими элементами и герметизацией токопроводящих жил, броня из стальных круглых оцинкованных проволок.

### **Применение:**

Для стационарной прокладки одиночных кабельных линий по горизонтальным и наклонным выработкам шахт, при наличии растягивающих усилий в процессе эксплуатации.

Произведено по тех.условиям:

ТУ 3533-038-05742781-2013