


## КШКРвКШвнг(А)-LS

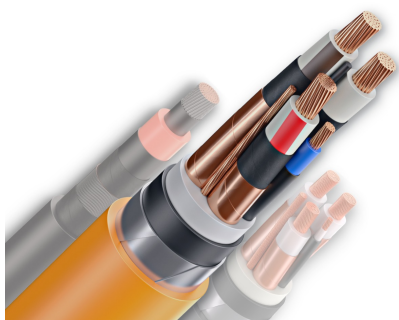

Изоляция из этиленпропиленовой резины, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, броня из стальных оцинкованных проволок в виде повива.

**Применение:**

Для стационарной прокладки одиночных кабельных линий по горизонтальным и

наклонным выработкам шахт, при наличии растягивающих усилий в процессе эксплуатации.

Произведено по тех.условиям:

ТУ 27.32.1-064-05742781-2018